



Technický list Style Floor

| Vlastnosti | Norma | Jednotky | Style Floor | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|--------|
| Nášlapná vrstva | EN 429 | mm | 0,3 | 0,7 |
| V-spára | | | ne | ne |
| | ISO 14001 | | ano | ano |
| | ISO 9001 | | ano | ano |
| Celková tloušťka | EN 429 | mm | 2,5 | 2,5 |
| Celková váha | EN 430 | g/m ² | 4500 | 4300 |
| Tlaková pevnost | EN 433 | mm | 0,05 | 0,05 |
| Vhodné pro kolečkové židle | | | ano | ano |
| Vhodné pro podlahové topení | | | ano | ano |
| Tepelný odpor | | m ² K/W | 0,02 | 0,2 |
| Útlum kročejového hluku | En ISO 10140-3 | dB | 4 | 4 |
| Hořlavost | | | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Rozměrová stálost | | % | 0,06 | 0,06 |
| Stálost barev | EN ISO 105-B02 | | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | | | ano* | ano* |
| Kluzkost | | | R9/DS | R9/DS |

| Vlastnosti | Norma | Jednotky | Style Floor |
|------------------|-------|----------|--|
| Oblast použití | | | 21-23, +31 23-33, +43 |
| Rozměry a balení | | | 10,16 x 914,44 cm, 36 lamel/balení = 3,34 m ² 15,24 x 91,44 cm, 24 lamel/balení = 3,34 m ² 18,60 x 94,00 cm, 19 lamel/balení = 3,32 m ² |

* V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

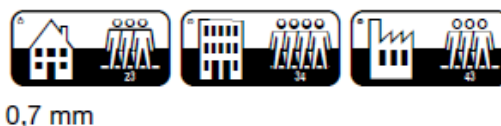

Poznámka: Ruční vzorníky ukazují pouze malou část dekoru. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.